

CAPIMPENHA 1510 PR



- Bica de saída com acionamento hidráulico a distância.
- Boquilla de salida de accionamiento hidráulico.



O corte é pequeno, o rendimento é grande e o capim vira alimento para seu rebanho.

El corte es pequeño, el rendimiento es grande y el capín-forraje se transforma en alimento para su rebaño.

- Aplicador de Inoculante (opcional)
- Inyector de inoculante (opcional)



A MARCA DO AGRO

PENHA
®


CAIMPENHA 1510 PR

A CAIMPENHA foi desenvolvida para colher capins Tanzânia, Mombaça, Elefante, Napier, Braquiário, Colônia, Braquiaria Decumbens, Coast-Cross, Tifton e outros capins forrageiros. Capim particulado no tamanho certo, ensilado ou servido diretamente no coxo é garantia de rebanho bem alimentado e lucro certo para o pecuarista.

Com 1,50 metros de largura de corte a CAIMPENHA 1510 PR é uma colhedora de forragens robusta e compacta, dimensionada para trabalhar em capineiras ou também nas entrelinhas de pomares de laranja.

Accionada por trator de 75 cv ou superior, a CAIMPENHA 1510 PR tem uma capacidade nominal de produção de 30 a 50 m³/ hora em condições favoráveis do terreno e cultura.

La CAIMPENHA fue desarrollada para cosechar capín-forraje de los tipos Tanzania, Mombasa, Elefante, Napier, Braquiarón, Colón, Brachiaria Decumbens, Coast-Cross, Tifton y otros capines forrajeros. Forraje en partículas en el tamaño cierto, ensilado o servido directamente en el comedero, es garantía de un rebaño bien alimentado y ganancia segura para el ganadero. Con 1,50 metros de ancho de corte la CAIMPENHA 1510 PR es una cosechadora de forrajes robusta y compacta, dimensionada para trabajar en terrenos cubiertos de forraje o también en las entrelíneas de pomares de naranja. Accionada por tractor de 75 cv o superior, la CAIMPENHA 1510 PR tiene una capacidad nominal de producción de 30 a 50 m³/ hora en condiciones favorables de terreno y cultura.

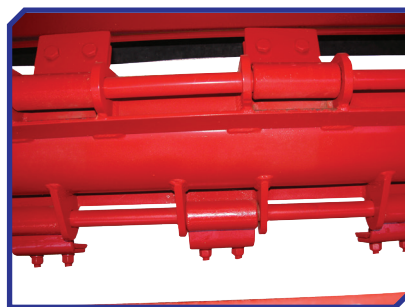


- Rotor recolhedor.
- Rotor cosechador.



- Rosca sem fim para alimentar rotor repicador.
- Rosca sinfín para alimentar el rotor repicador.



- Rotor repicador de 16 facas de corte frontal transversal.
- Rotor repicador de 16 cuchillas de corte frontal transversal.

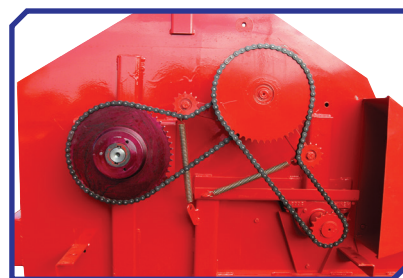

- Transmissão e pino fusível.
- Transmisión con perno fusible.



- Pistão de regulagem de altura de corte de base de 100 a 400mm.
- Engate para reboque.
- Pistón de regulación de altura de corte de base 100mm a 400mm.
- Enganche para remolque.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICONES TECNICAS

Trator	75 cv/hp
Tractor	(ou superior)
Produção	10 a 20 ton/hora
Producción	10 a 20 ton/hora
Nº de facas do rotor recolhedor	15
Nº de cuchillas del rotor cosechador	15
Nº de facas do rotor repicador	16
Nº de cuchillas del rotor repicador	16
Rotação na tomada de força	540 rpm
Rotación en la tomada de fuerza	(opcional 1000 rpm)
Rotação do recolhedor	1350 rpm
Rotación del rotor cosechador	1350 rpm
Partícula de corte do repicador	3 a 5 mm
Partícula de corte del repicador	3 a 5 mm
Largura de corte do recolhedor	1,5
Acho de corte del cosechador	1,5
Peso da máquina	1390 Kg
Peso del equipo	1390 Kg

A PENHA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 11/2025
La PENHA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 11/2025



PENHA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.