

# CFM 35 ATP 1.3

COLHEDORA DE FORRAGENS  
COSECHADORA DE FORRAJES



Colhe qualquer tipo de forragem, com área de corte de 1,35 m, equipada com sistema de faca ou serra circular opcional e rotação independente dos rolos de alimentação. Colhe 3 linhas de milho e sorgo com espaço de 0,50m 2 linhas de 0,90m.

Cosecha cualquier tipo de forraje, con un ancho de corte de 1,35 m; está equipada con un sistema de cuchilla o sierra circular opcional y rotación independiente de los rodillos de alimentación. Cosecha 3 hileras de maíz y sorgo con una separación de 0,50 m, o 2 hileras con una separación de 0,90 m.



- Usando o mesmo pistão para levantar e girar a bica hidráulica.
- Utilizando el mismo pistón para levantar y giro de la bica hidráulica.



- Quebra-milho
- Quebrador de maíz

- Pneus 600 x 16
- Neumáticos 600 x 16


- Transmissão por cardan com pino fusível de segurança.
- Caixa de transmissão blindada com 2 anos de garantia
- Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.
- Caja de transmisión blindada con dos años de garantía.

#### OPCIONAL:


- Tubo de saída hidráulica.
- Tubo de salida hidráulica.
- Bica de saída metálica ou polietileno.
- Boquilha de salida metálica o polietileno.



- Aplicador de inoculante (opcional)
- Inyector de inoculante (opcional)

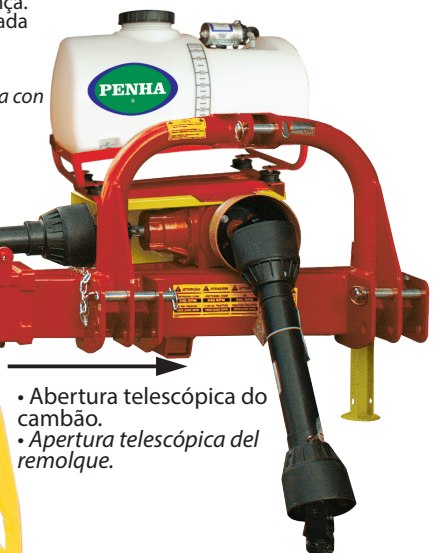

- Abertura telescópica do cambão.
- Apertura telescópica del remolque.




- Com facas de corte de base, menor manutenção e maior desempenho.
- Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.

1,35 mts

A MARCA DO AGRO

PENHA

®

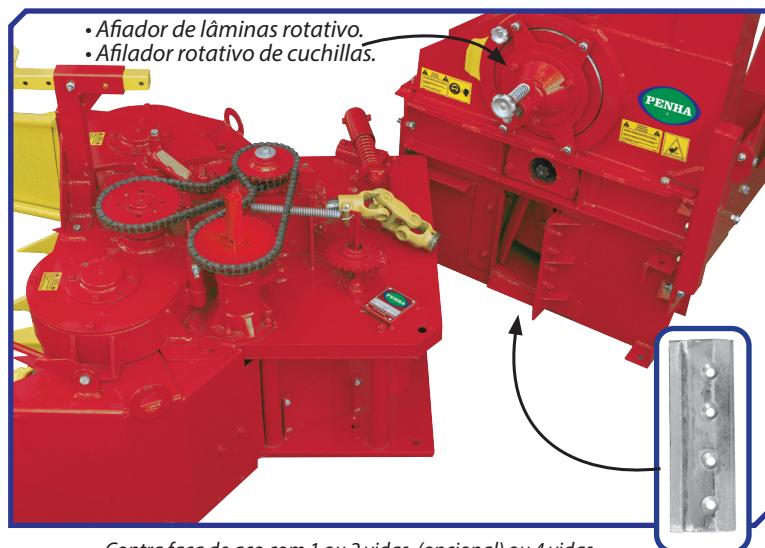

- Afilador de lâminas rotativo.
- Afilador rotativo de cuchillas.


- Contra faca de aço com 1 ou 2 vidas. (opcional) ou 4 vidas
- Contracuchilla de acero con 1 o 2 ciclos de vida.(opcional) o 4 ciclos de vida.

- Plataforma articulada com novos rolos de alimentação frontal, facilita a limpeza e manutenção, (limpa a cada 12 horas de trabalho).
- Afilador de lâmina rotativa do rotor de punção com alta precisão proporcionando rapidez e segurança.

- Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).
- Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.




- Kit traseiro para abrir caminho. (opcional)
- Kit trasero para abrir camiño. (opcional)

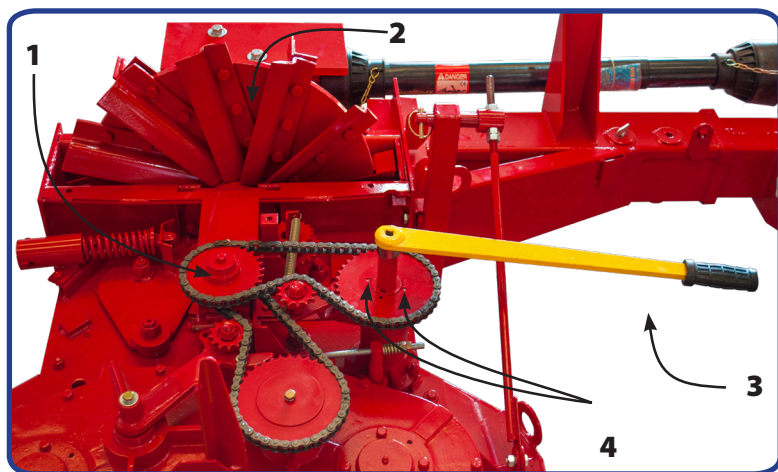

- 1 - Mudança de corte por engrenagem com diferentes tamanhos de partículas.
- 2 - Rotor picador com 6 facas para colheita de cana-de-açúcar e Capiáu, ou com 12 facas para colheita de milho e sorgo com maior produtividade, com 6 ou 12 lançadores ventiladores.
- 3 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga, nos 2 rolos alimentadores.
- 4 - Pinos duplos de segurança.

- 1 - Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños partículas.
- 2 - Rotor picador con 6 cuchillas para cosecha de caña de azúcar y Capiáu, o con 12 cuchillas para cosecha de maíz y sorgo con mayor productividad, con 6 o 12 lanzadores de ventiladores.
- 3 - Interruptor inversor, utilizado en caso de sobrecarga, en los 2 rodillos de alimentación.
- 4 - Doble pasadores de seguridad.

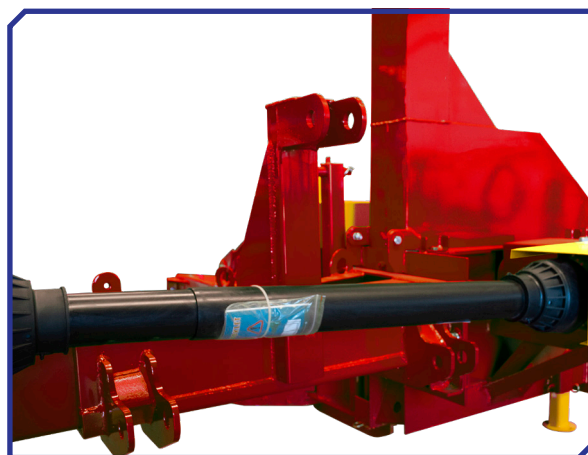

- Kit de Transporte • Kit de transporte.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Nº de rolos        | 6 verticais        |
| Nr. de rollos      | 6 verticale        |
| Trator             | 85cv (ou superior) |
| Tractor            | 85cv (o superior)  |
| Produção Nominal   | Até 40 ton/hora    |
| Producción Nominal | Hasta 40 ton/hora  |
| Rotação TDP        | 540 rpm            |
| Rotación TDP       | 540 rpm            |
| Opções de corte    | 2 a 36 mm          |
| Opciones de corte  | 2 hasta 36 mm      |
| Peso da máquina    | 980 kg a 1.290 kg  |
| Peso del equipo    | 980 kg a 1.290 kg  |

OBS.: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, use trator com (LOW - TRACK).  
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar use trator con super reductor (LOW - TRACK).



**PENHA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.**