

CFM 35 ATP 1.7

COLHEDORA DE FORRAGEM COSECHADORA DE FORRAJES

Colhe qualquer tipo de forragem, com área de corte de 1,70 m, com sistema de corte de base por facas com rotação independente dos rolos de alimentadores em 3 linhas espaçadas de até 0,80m ou 4 linhas até 0,50m.

Cosecha cualquier tipo de forraje, con un ancho de corte de 1,70 m y un sistema de corte de base mediante cuchillas con rotación independiente de los rodillos alimentadores, abarcando 3 hileras con una separación de hasta 0,80 m o 4 hileras de hasta 0,50 m.



- Quebra-milho
- Quebrador de maíz




- Caixa para ferramentas e manual operacional.
- Caja de herramientas y manual de funcionamiento.

- Engraxadeiras nos rolamentos dos rolos alimentadores.
- Engrasadores de cojinetes en los rodillos de alimentación.



- Pneus aro 7,50 x 16"
- Rueda llanta de 7,50 x 16"

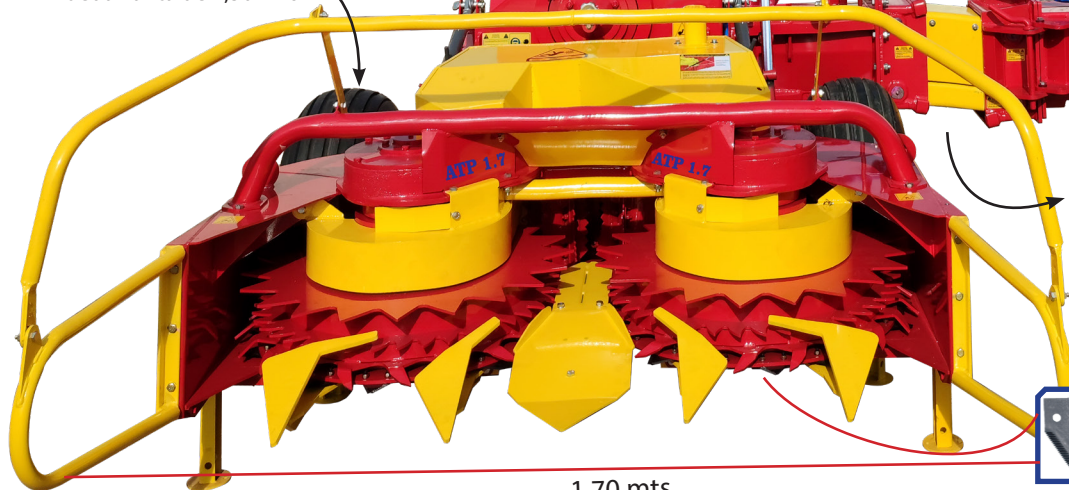

1,70 mts

- Bica de saída metálica ou polietileno (opcional)
- Boquilla de salida metálica o polietileno (opcional)



- Pistão para levantar da bica.
- Piston para levante de la bica.

- Transmissão por cardan com pino fusível de segurança.
- Caixa de transmissão blindada com 2 anos de garantia
- Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.
- Caja de transmisión blindada con dos años de garantía.

- Aplicador de inoculante (opcional)
- Inyector de inoculante (opcional)



- Sistema articulado oferece maior estabilidade ao conjunto.
- Sistema articulado ofrece mayor estabilidad al conjunt.




- Com facas de corte de base, menor manutenção e maior desempenho.
- Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.

A MARCA DO AGRO

PENHA

®

- Afiador de lâmina rotativa do rotor picador com alta precisão proporcionando rapidez e segurança.
- Afilador de cuchillas rotativo para el rotor de la picadora de alta precisión, aportando rapidez y seguridad.

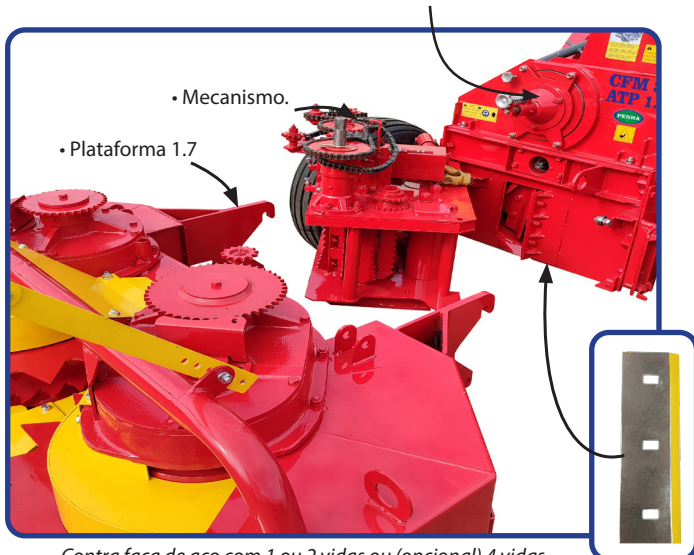


• Mecanismo.

• Plataforma 1.7

- Contra faca de aço com 1 ou 2 vidas ou (opcional) 4 vidas.
- Contracuchilla de acero con 1 o 2 ciclos de vida o (opcional) 4 vidas.

- Mecanismo articulável de alimentação frontal, facilita a limpeza e manutenção (Limpar a cada 12 horas de trabalho).
- Plataforma 1.7 com acople e desacople de encaixe rápido para manutenção, sem a necessidade de guincho e desmonte de muitos conjuntos.
- Contra Faca em aço especial, com corte dois lados.
- Mecanismo de alimentación frontal articulado, facilita la limpieza y mantenimiento (Limpiar cada 12 horas de trabajo).
- Plataforma 1.7 con acoplamiento y desacoplamiento rápido para mantenimiento, sin necesidad de cabrestantes y desmontaje de muchos conjuntos.
- Contra cuchilla en acero especial, con corte por ambas caras.

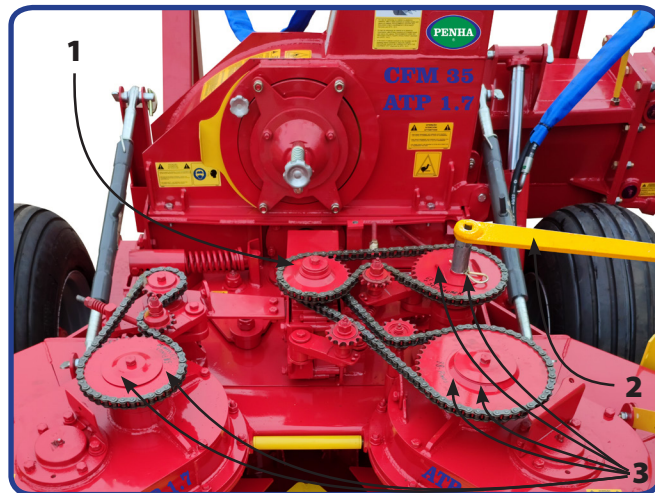

- 1 - Troca de corte por engrenagem com diferentes tamanhos de partículas.
- 2 - Rotor picador com 6 facas para colheita de cana-de-açúcar e Capiáu, ou com 12 facas para colheita de milho e sorgo com maior produtividade, com 6 ou 12 lançadores ventiladores.
- 3 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga, nos rolos alimentadores.
- 4 - Pinos duplos de segurança.

- 1 - Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños partículas.
- 2 - Rotor picador con 6 cuchillas para cosechar caña de azúcar y Capiáu, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad, con 6 o 12 lanzadores de ventilador.
- 3 - Interruptor inversor, utilizado en caso de sobrecarga, en los rodillos de alimentación.
- 4 - Doble pasadores de seguridad.



• Kit traseiro frontal para abrir caminho e para a própria colheita.

• Kit trasero frontal para abrir camino y para la propia cosecha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nº de rolos Nr. de rollos	6 verticais 6 verticale
Trator Tractor	80 cv/hp (ou superior)
Produção Nominal Producción Nominal	Até 55 ton/hora Hasta 55 ton/hora
Rotação TDP Rotación TDP	540 rpm (opcional 1000 rpm)
Opções de corte Opciones de corte	2 a 36 mm 2 hasta 36 mm
Espaçamento / entre linhas Espaciado / entre líneas	1,70cm / 4x50cm / 3x80cm
Peso Total	2160 Kg
Peso versão traseiro frontal	1810 Kg
Cultura	Milho, Sorgo, Capim, Cana etc Maíz, sorgo, pasto, caña de azúcar, etc.

* A produtividade pode variar devido a fatores como, tamanho do corte, massa por hectare, disponibilidade por carreta e a potência do trator, dentre outras variáveis que afetam a colheita.

OBS.: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, use trator com super redutor (LOW - TRACK).
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar use trator con super reductor (LOW - TRACK).



PENHA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.