

CFMR-45 ATP 2.6

COLHEDORA DE FORRAGENS MULT-CRACKER
COSECHADORA DE FORRAJES MULT-CRACKER



Feita para colher milho, sorgo e forragens com corte de 2,60m, acoplável ao 3º ponto frontal ou traseiro invertido, espaçamento de 3 linhas de 0,90m ou 5 linhas de 0,50m; sistema exclusivo de corte por facas com alta rotação e rolos independentes, com Sistema MULT – CRACKER.

Diseñada para la cosecha de maíz, sorgo y cultivos forrajeros con un ancho de corte de 2,60 m, acoplable al enganche de 3 puntos invertido delantero o trasero, con una separación entre 3 hileras de 0,90 m o 5 hileras de 0,50 m; sistema de corte exclusivo con cuchillas de alta velocidad y rodillos independientes, que incorpora el sistema MULT-CRACKER.

• Bica de saída com acionamento por motor hidráulico.

• Boquilla de salida con accionamiento por motor hidráulico.



MULT-CRACKER



- Bica hidráulica
- Boquilla hidráulica

Benefícios do Sistema MULT-CRACKER:

- Fibras longas de 10 a 25 mm do picado.
- Quebragem de 100% dos grãos.
- Silagem com elevado teor de amido e proteína.
- Aumento do teor de gordura no leite.
- Ruminação adequada.
- Reduzindo o uso de feno e pré-seco na dieta do rebanho.

Beneficios del Sistema MULT-CRACKER:

- Fibras largas de 10 a 25 mm del corte.
- Rotura de 100% de grano.
- Alto ensilaje de almidón y proteína.
- Aumento del contenido de grasa en leche.
- Rumiación adecuada.
- Reducción del uso de heno y pre-secado en la dieta del rebaño.

- Acoplamento terceiro ponto traseiro do trator (invertido).
- Acoplamiento al tercer punto trasero del tractor (invertido).



- Equipamento apoiado em pneus 7.50x16 com regulagem de altura da máquina.
- Equipo apoyado en neumáticos 7.50x16 con regulación de altura de la máquina.

FOLHETO DIGITAL
ROBUST ATM 2.6

[APONTE A CÂMERA
QR-CODE]



MANUAL TÉCNICO
ROBUST ATM 2.6

[APONTE A CÂMERA
QR-CODE]



A MARCA DO AGRO

PENHA

®

Obs: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier, mombaça, milho e sorgo consorciadas e forragens em área total é necessário a retirada do **MULT-CRACKER**.

Nota: Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar, pasto napier, mombaça, maíz y sorgo intercalados y forraje en el área total, es necesario quitar el **MULT-CRACKER**.




• SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA PARA O MULT-CRACKER

• SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO PARA EL MULT-CRACKER

- Bomba manual de graxa (Cap. 1,4 Lts)
- Bloco distribuidor de 10 saídas proporcionando a lubrificação uniforme.

- Bomba manual de graxa (Cap. 1,4 Lts)
- Colector de 10 saídas que proporciona una lubricación uniforme.

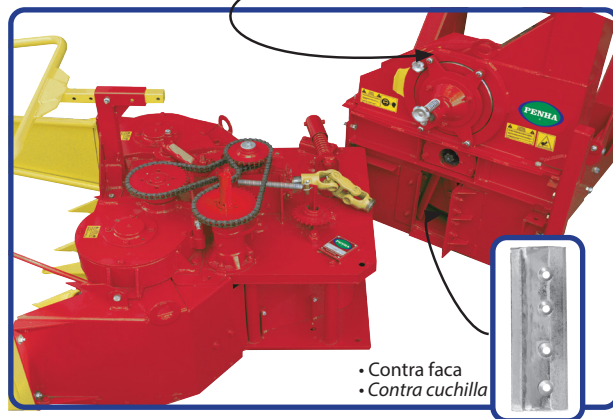


- Afilador rotativo das facas.
- Afilador rotativo de cuchillas.

- Contra faca
- Contra cuchilla

- Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
- Afilador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.

- Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).
- Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.

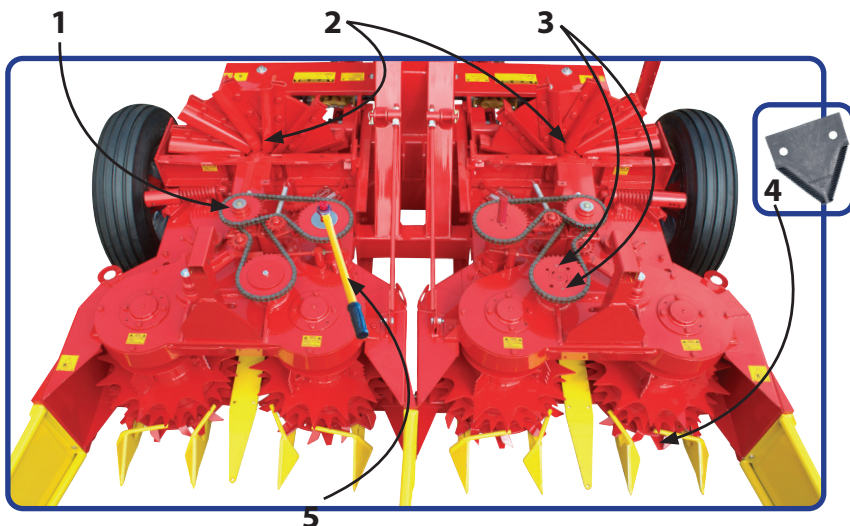

- (1) Mudança de corte por engrenagens.
- (2) Duplo rotor picador com 6 facas em cada, com 6 lançadores ventiladores
- (3) Duplo pino fusível de segurança.
- (4) Facas de corte de base, menor manutenção e maior rendimento.
- (5) Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

- (1) Cambio de corte por engranajes.
- (2) Doble rotor picador con 6 cuchillas en cada uno, con 6 lanzadores de ventilador.
- (3) Doble perno fusible de seguridad.
- (4) Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.
- (5) Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº de rolos	12 verticais
Nr. de rollos	
Trator (invertido ou frontal)	200 a 250cv/hp (ou superior)
Tractor	
Produção Nominal	até 60 ton/hora
Producción Nominal	
Rotação TDP	1.000 rpm
Rotación TDP	
Opções de corte	2 a 36 mm
Opciones de corte	2 hasta 36 mm
Peso da máquina	3.280 Kg
Peso del equipo	

Obs: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier usar trator com super redutor (LOW-TRACK)
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar, pasto napier use tractor con super reductor (LOW-TRACK)

Obs: Para colher milho ou sorgo requer uma velocidade mínima inicial do trator 1,5 km/h.
Para cosechar maíz o sorgo requiere una velocidad mínima inicial del tractor 1,5 km/h.

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 11/2025-R
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 11/2025-R

PENHA

PENHA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.